
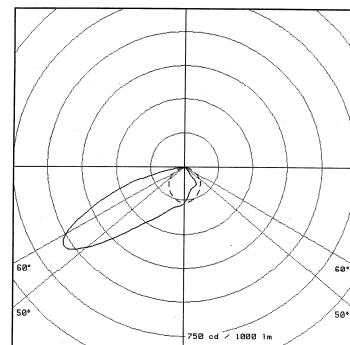


ARMATUUR AEROLUX TYPE 2x400 BI

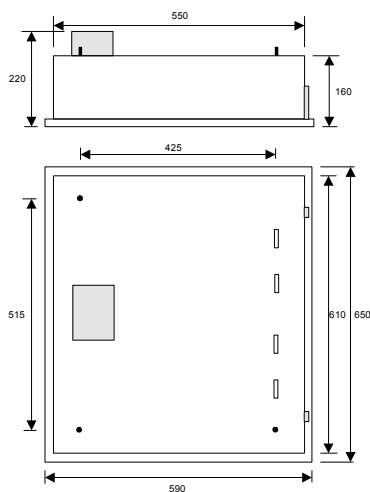

Technische gegevens

Gewicht: 24 kg (AER 1x400 BI: 18 kg)

Windvangend oppervlak: n.v.t.

Beschermingsklasse: I ; Beschermingsgraad: IP20

Gekeurd volgens norm EN 60598

Toepassingen

Tennishallen

Sporthallen

Industriehallen

Specificaties

Geschikt voor binnen-montage

Vlak asymmetrische lichtverdeling

Hoogwaardige geïntegreerde aluminium reflector

Wit gemoffelde aluminium behuizing

Hardglazen ruit in raam met rubber afdichting

4 bevestigingsogen en kabeldoos

Compleet met ingebouwde voorschakelapparatuur

Lamptypen

HAI-T 400W/Sc (warmwit, 4000K, Ra=65)

Uitvoeringen

1x400 BI met 1 lamp 400W

2x400 BI met 2 lampen 400W

Aerolux Nederland BV
Postbus 413, 7570 AK Oldenzaal
T 0541 585050
F 0541 585058
E info@aerolux.nl
I www.aerolux.nl



AEROLUX
voor beter licht