


AEROLUX STALEN UITHOUDER MASTEN ROND KONISCH

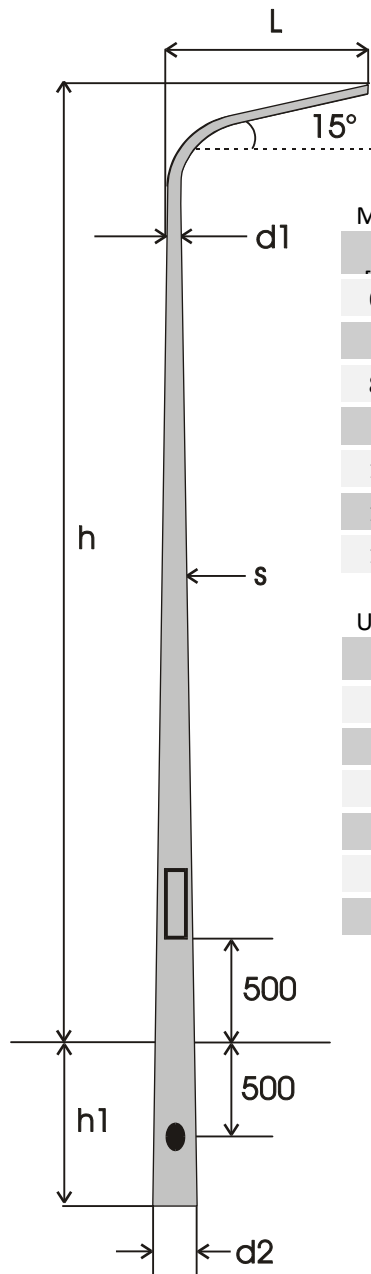

Masten:

h	Deur	h1	s	d1	d2	M [kg]	Type
6*	100x400	0.8	3	60	160	48	AB60.050.3
7	100x400	1.0	3	60	180	63	AB60.060.3
8*	100x400	1.2	3	60	200	80	AB60.070.3
9	100x400	1.2	3	60	218	96	AB60.080.3
10	100x400	1.5	3	60	241	120	AB60.090.3
11	100x400	1.5	3	60	260	139	AB60.100.3
12	100x400	1.7	3	60	281	164	AB60.110.3

Uithouder:

L [m]	Type
1*	Enkel
1.5	Enkel
2	Enkel
1*	Dubbel
1.5	Dubbel
2	Dubbel

*= uit voorraad leverbaar

- geproduceerd volgens NEN-EN 40
- sterkte berekend volgens NEN-EN 1990/1991
- volbad thermisch verzinkt
- voorzien van kabelinvoeropening

Overige masten op aanvraag.

Aerolux Nederland BV
Postbus 413, 7570 AK Oldenzaal
T 0541 585050
F 0541 585058
E info@aerolux.nl
I www.aerolux.nl



AEROLUX
voor beter licht